

Ürün Katalogu



**FIRE
RATED
DOOR**



Günden güne büyüyen bir hizmet yelpazesi...

Saray Doors ismiyle çıktığımız yolda evlerinizin hakettiği estetiği sunmak için tecrübeli çalışanlarla ve yüksek kalitede üretim tesisimiz ile hizmet vermekteyiz. Hizmet ağını her gün genişleten şirketimiz hedeflediği yola Konya'dan çıkmıştır. Çeşitli modelleri bünyesinde barındıran ve her geçen gün bünyesine yeni modelleri kazandıran firmamız farklı estetik zevklerine hitap edebilmeyi başarmış bulunmaktadır.

Vizyonumuz

Üretim sahamızı daha fazla kitleye hitap edebilecek şekilde geliştirmek. Teknolojinin gelişmesine ayak uyduran, son teknolojiye bürünmüş bir şirket olup müşterilerimizin memnuniyeti odaklı çalışmak. Ürettiğimiz kapı modelleri ile sektörde farklılığın ve estetiğin adı olmak vizyonumuzdur.

Misyonumuz

Saray Door olarak sektörün önde gelen firmalarından olup, müşteri odaklı çalışan, içerisinde farklı zevklere hitap edebilecek estetik çeşitliliği taşıyan farklı malzemelerden ve modeller ile yapılmış kapılarıyla fark yaratan bir firma olmak misyonumuzdur.



Non
Fire Rated



FD30 / FD30S
Fire Rated



FD60 / FD60S
Fire Rated



FD90 / FD90S
Fire Rated



FD120 / FD120S
Fire Rated

YANGINA DAYANIKLI KAPI ÖZELLİKLERİ



STONEPLUS⁺

TÜRKAK
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TURKISH ACCREDITATION AGENCY
tarafından akredite edilmiştir



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDİRME A.Ş.

DİLOVASI OSB. 5. Kısım Fırat Cad. 1. No:18 41455

Dilovası, KOCAELİ

DENEY RAPORU

TEST REPORT

AB-0556-T

17.03.2020

RFTR20041

Müşterinin adı/adresi : MYS MARMARA YAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
Customer name/address Prof. Dr. Necmettin Erbakan Cd. Özce Yılmaz İş Merkezi No: 97 Kat 4
Ataşehir/ İSTANBUL/TÜRKİYE

İstek numarası : EEA-19-001027
Order No.

Numunenin adı ve tarifi : Metal Kasalı Tek Kanatlı Ahşap Kapı "MAYK M19" ve Tek Kanat Ahşap Kapı
Name and identity of test sample "MAYK M20"

Numunenin kabul tarihi : 15.01.2020
The date of receipt of sample

Açıklamalar :
Remarks

Deneyin yapıldığı tarih : 17.01.2020
Date of test

Raporun sayfa sayısı : 21 (Ekleriyle birlikte toplam 31 sayfa)
Number of pages of the Report

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşmasını imzalamıştır.

The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognition of test reports

Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report

Mühür
Seal

Tarih
Date

Deney Sorumlusu
Person in charge of test

Laboratuvar Müdürü
Head of Testing Laboratory



17.03.2020

Yusuf ÜSTÜNDAĞ


Ali BAYRAKTAR

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.

İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.


This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid

Fırın Sıcaklıkları

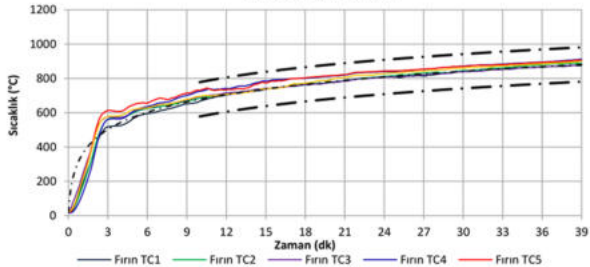


Şekil A1: Fırın sıcaklıkları

Hata Grafiği

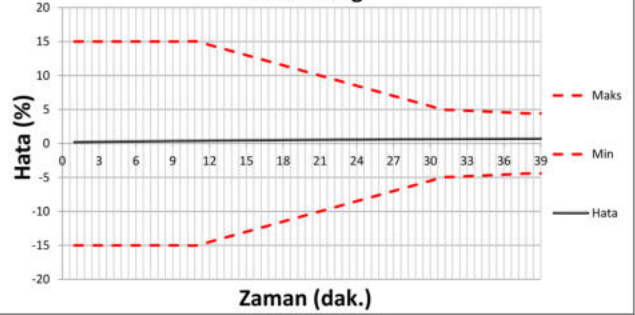


Şekil A2: Hata grafiği

Fırın Basıncı

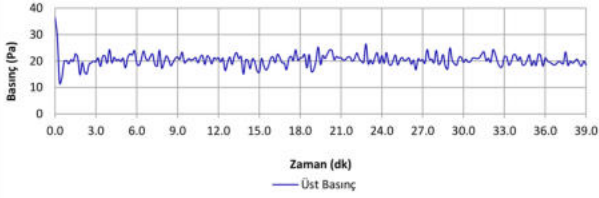


Şekil A3: Fırın basıncı

Ortam Sıcaklığı (°C)

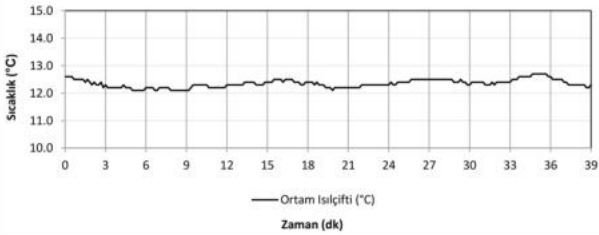

Şekil A4: Laboratuvar ortam sıcaklığı

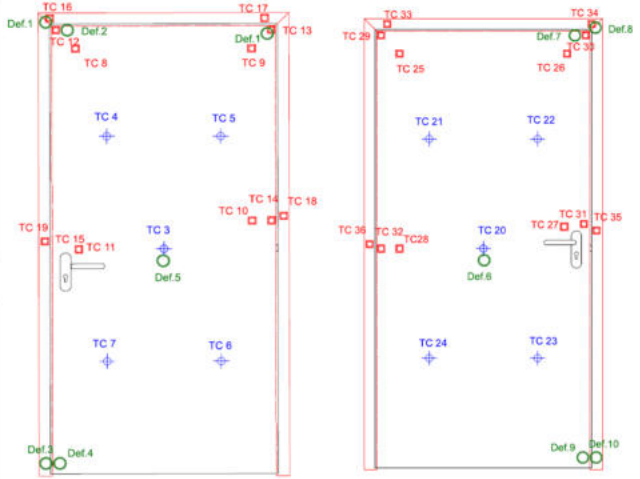


KAPI NO.1

KAPI NO.2

Şekil B1: Isıl çift ve sehim ölçer konumları.


Yüzey Sıcaklıkları

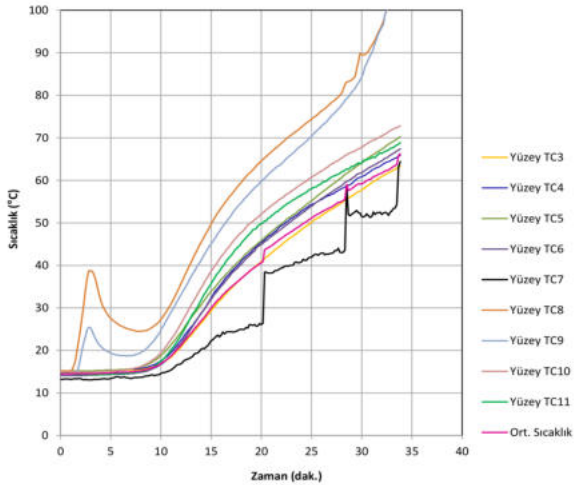

Şekil B2: Kapi No.1'nin yüzey sıcaklıkları (TC3 – TC11 ve Ort. sıcaklık)

*Kapi No.1, 33. dakika' da bütünölüğünü yitmiştir.

Yüzey Sıcaklıkları

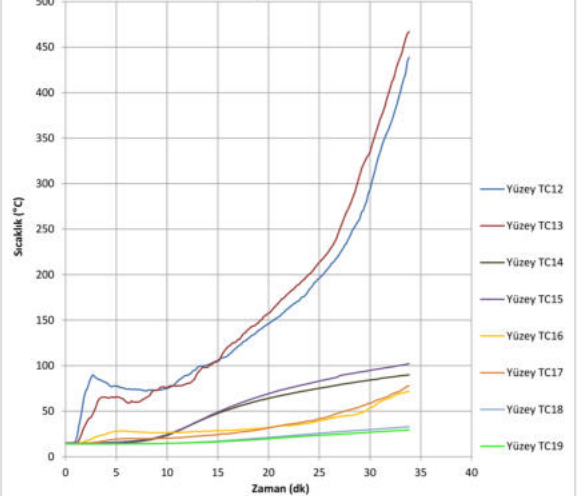

Şekil B3: Kapi No.1'nin yüzey sıcaklıkları (TC12 – TC19).

*Kapi No.1, 33. dakika' da bütünölüğünü yitmiştir.

Yanmaz Kapı Sistemlerinde Kullanılan Malzemeler

Giyotin



Yaprak Menteşe



- Oval, Sabit Milli Yaprak Menteşe Yangın Dayanımlı
- CE belgeli, CERTIFIRE sertifikalı
- EN 1935 normuna uygunluk
- 120 kg'a kadar kapılarda kullanım için uygun
- Sağ ve sol kapılar için uyumlu, 180° açılma açısı.
- 102x76x3mm
- Paslanmaz Çelik 201

Yangın ve Duman Fitali



Şişen Koruma Levhaları



A	1	2
B	100	100

Özel ölçüler talebe göre üretilebilir.
Tüm ölçüler mm cinsidir ve nominaldir.



Kapı Dürbünü



ASSA ABLOY, DB Serisi Kapı Dürbünü

- Paslanmaz Çelik
- Ahşap, Metal, PVC kapılar için uyumlu
- Yangın ve Duman kontrollü kapılarda kullanım

Kapı Hidroliği



- Standart bağlantı kolu, açık tutma bağlantı kolu ve paralel kol ile mevcuttur
- 1100 mm genişliğe kadar tek hareketli kapılar için
- UL 228/ULC-S133, UL 10C ile uyumlu olarak sertifikalandırılmıştır
- Yangın ve duman koruma kapıları için uygundur – 2 saate kadar yangın derecesi

Kapı Hidroliği



Özellikler:

- Alüminyum döküm gövde
- Ankastr serisi ince & gizli çekme kolu
- Açık tutma özellikli (stop kolu) kızaklı çekme kolu
- Sabit güçlü 3 numara
- Ayarlanabilir kapanma ve frenleme hızı

Performans Uygulamaları

Performance Applications



Ses Yalıtımlı
Sound Proof.



30|45|90|120
dakika / minutes



Ahşap Kasalı
Wooden Frame

Kullanım Alanları

Area of use

Otel / Hotel

OTEL YANGIN KAPILARI

Renk Seçenekleri

Color Alternatives



Yanmaz Kapı Sistemlerinde Kullanılan Malzemeler

Giyotin



Yaprak Menteşe



- Oval, Sabit Milli Yaprak Menteşe Yangın Dayanımlı
- CE belgeli, CERTIFIRE sertifikalı
- EN 1935 normuna uygunluk
- 120 kg'a kadar kapılarda kullanım için uygun
- Sağ ve sol kapılar için uyumlu, 180° açılma açısı.
- 102x76x3mm
- Paslanmaz Çelik 201

Yangın ve Duman Fitolu



Şişen Koruma Levhaları



A	1	2
B	100	100

Özel ölçüler talebe göre üretilebilir.
Tüm ölçüler mm cinsidir ve nominaldir.



Kapı Dürbünü



ASSA ABLOY, DB Serisi Kapı Dürbünü

- Paslanmaz Çelik
- Ahşap, Metal, PVC kapılar için uyumlu
- Yangın ve Duman kontrollü kapılarda kullanım

Kapı Hidroliği



- Standart bağlantı kolu, açık tutma bağlantı kolu ve paralel kol ile mevcuttur
- 1100 mm genişliğe kadar tek hareketli kapılar için
- UL 228/ULC-S133, UL 10C ile uyumlu olarak sertifikalandırılmıştır
- Yangın ve duman koruma kapıları için uygundur – 2 saate kadar yangın derecesi

Kapı Hidroliği



Özellikler:

- Alüminyum döküm gövde
- Ankastr serisi ince & gizli çekme kolu
- Açık tutma özellikli (stop kolu) kızaklı çekme kolu
- Sabit güçlü 3 numara
- Ayarlanabilir kapanma ve frenleme hızı



FIRE RATED DOOR



Offering superior thermal and acoustic insulation, Okal chipboard is the number one choice for door panel manufacturers thanks to its manufacturing advantages! We use fully certified Okal chipboard technology as our sound and thermal insulation

STONEPLUS⁺

STONEPLUS⁺